

Systemy ochrony przewodów

## Bezhalogenowe korytka grzebieniowe

do zastosowań o najwyższych wymaganiach  
w zakresie bezpieczeństwa i łatwego montażu

**HellermannTyton**

## Korytka grzebieniowe HTWD-HF

### Właściwości

Korytka HTWD-HF są wykonane z blendy polimerowej bazującej na poliwęglanie (PC) i akrylonitrylo-butadieno-styrenie (ABS).

W przypadku pożaru, materiał ten nie wydziela toksycznych gazów halogenowych. Perforacja podstawy i wymiary korytek spełniają wymagania normy DIN 43659.

Linie podziału umieszczone na końcu żeber oraz na łączeniu ścianki z podstawą umożliwiają łatwe wyłamywanie żeber. Korytka o wysokości 75 mm i wyższe posiadają dodatkowe przewężenia międzyżebrowe, zabezpieczające przed przesuwaniem się przewodów.


### Zastosowanie

Bezhalogenowe korytka grzebieniowe HellermannTyton są stosowane w miejscach o dużej koncentracji osób, przedmiotów wartościowych i gdzie wymogi bezpieczeństwa są na najwyższym poziomie, jak na przykład w tunelach, środkach transportu publicznego, windach i centrach przetwarzania danych.

Uwaga: Bezhalogenowe korytka PC+ABS nie są odporne na wszystkie oleje i smary.

Klamry mocujące HTWD-UHA i HTWD-SH, wykonane z polistyrenu, zabezpieczają kable i przewody przed wypadaniem z korytek.

Klamry mocowane są poprzez zatrzask do podstawy korytek i dzięki odpowiednim liniom łamania można dopasować je do odpowiedniej wysokości i szerokości korytka. Przesuwana boczna część klamry umożliwia wygodny i szybki montaż przewodów.

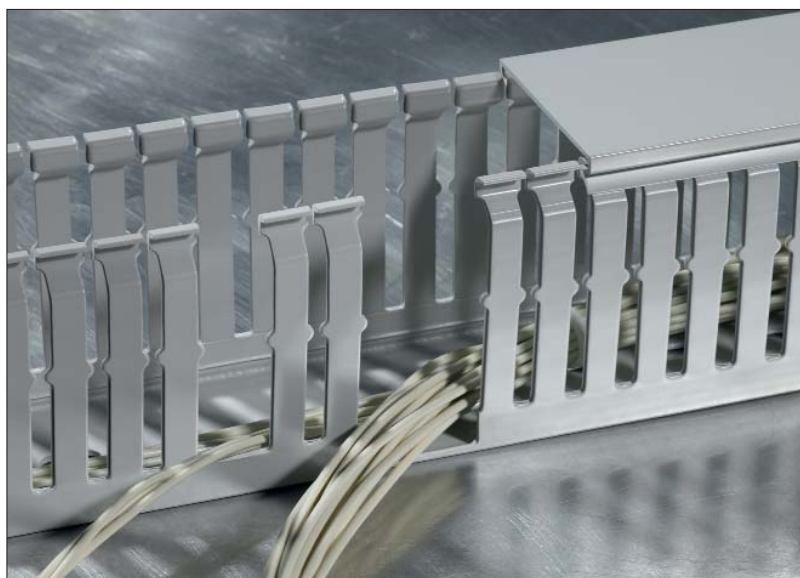

Korytka grzebieniowe HTWD-HF.

| Dane materiału    |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Materiał          | <b>Polistyren (PS)</b>  |
| Kolor             | <b>Szary (GY)</b>       |
| Temp. pracy       | <b>-20 °C do +60 °C</b> |
| Palność materiału | <b>UL94 HB</b>          |



| Dane materiału    |   |
|-------------------|---|
| Materiał          | <b>Poliwęglan (PC) + Acrylonitrylobutadienostyren (ABS)</b> |
| Kolor             | <b>Szary RAL 7035 (GY)</b>                                  |
| Temp. pracy       | <b>-25 °C to +90 °C</b>                                     |
| Palność materiału | <b>UL94 V0</b>  |




### Dane techniczne

| Nr art.   | Typ                      | Szerokość (W) | Wysokość (H) | Szerokość szczeliny | Szer. żebra (W3) |
|-----------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| 183-12525 | <b>HTWD-HF-25X25</b>     | 25            | 25           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-12537 | <b>HTWD-HF-25X37</b>     | 25            | 37,5         | 5,0                 | 7,5              |
| 183-12550 | <b>HTWD-HF-25X50</b>     | 25            | 50           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-22575 | <b>HTWD-HF-25X75</b>     | 25            | 75           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-13737 | <b>HTWD-HF-37.5X37.5</b> | 37,5          | 37,5         | 5,0                 | 7,5              |
| 183-13750 | <b>HTWD-HF-37.5X50</b>   | 37,5          | 50           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-13775 | <b>HTWD-HF-37.5X75</b>   | 37,5          | 75           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-15050 | <b>HTWD-HF-50X50</b>     | 50            | 50           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-15075 | <b>HTWD-HF-50X75</b>     | 50            | 75           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-17550 | <b>HTWD-HF-75X50</b>     | 75            | 50           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-17575 | <b>HTWD-HF-75X75</b>     | 75            | 75           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-11050 | <b>HTWD-HF-100X50</b>    | 100           | 50           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-11075 | <b>HTWD-HF-100X75</b>    | 100           | 75           | 5,0                 | 7,5              |
| 183-12257 | <b>HTWD-HF-125X75</b>    | 125           | 75           | 5,0                 | 7,5              |

| Klamry mocujące |                 |                                  |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 183-50000       | <b>HTWD-UHA</b> | stosowana do szerokości do 75 mm |
| 183-50001       | <b>HTWD-SH</b>  | stosowana do wysokości od 75 mm  |

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Dostawa w odcinkach 2 m (korytko łącznie z pokrywą)

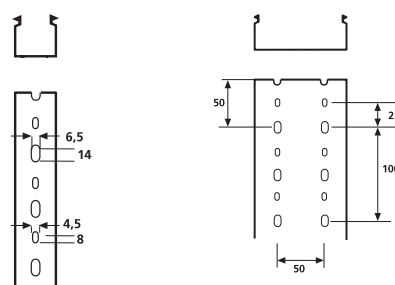

Szerokość 25-50

Szerokość 75-125

Podstawa korytek HTWD-HF posiada perforację zgodną z DIN 43659

# HellermannTyton

www.HellermannTyton.pl  
info@HellermannTyton.pl